

XT CLASSIC



XT Der Name vereinigt Präzision, Konsistenz und Kreativität, etwas das die Möglichkeiten schier unendlich werden lässt. Die Wasserflussrate kann beliebig pro Brühgruppe angepasst werden. Die XT Classic bietet die Möglichkeit pro Brühgruppe bis zu sechs unterschiedliche Rezepte zu hinterlegen. Mit der patentierte Multiboiler-Technologie kann jede Brühgruppe auf 0,1° C präzise eingestellt werden.

KONSISTENZ Die absolute Wasserflusskontrolle, dank eines manuellen Einstellrades, ermöglicht es jedes Extraktionsprofil anzupassen und zu steuern. Identische Wasserflussraten pro Brühgruppe sind auch möglich dank unseres neuen Präzisionsflowmeters.

EINZIGARTIG, IMMER! Von der Wasserflusskontrolle bis hin zur Wahl des Siebträgers, mit der Option einen 54mm oder 58mm Siebträger zu verwenden. Warum nicht auch beide? Flexibilität, Reproduzierbarkeit und Personalisierung in jeder Tasse. Ergonomische Siebträger und Dampfgriffe sorgen für optimierte Arbeitsabläufe. Automatisches Reinigungsprogramm inklusive.

XTREME TEMPERATURE Die neue XT Temperatursteuerung stellt sicher, dass genau die Menge an Energie verwendet wird, um die Temperatur vor und während der Extraktion immer exakt und konstant beizubehalten.

NACHHALTIGKEIT Bleifreie Legierung: alle wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen sind voll recyclebar.

Abmessungen (b x h x t)	730x525x510mm
Gewicht	74 kg
Max. Stromaufnahme	4,5 kw
Anschlusswerte	220/230 V 3, 400 V 3N
Boilerkapazität	7,5 l
Volumen der Brühgruppe	0,5 l
Low power system (LPS)	inbegriffen
Timer	inbegriffen
Frontbeleuchtung	inbegriffen

**DALLA
CORTE**
*Make it
Better*

Optionen

GCS (grinder-control-system) - In Verbindung mit einer DC TWO oder DC One Mühle
MCS (milk-control-system) - Ein spezieller MCS-Dampfarm wird benötigt
OCS (online-control-system) - In Verbindung mit einem LAN-Modul
Multigrinder kit - Anschluss von 2 DC One Mühlen möglich
Cool touch - Dampfarme



DYNAMIC WHITE

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-DW-400
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-DW-400



DYNAMIC DARK

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-DD-400
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-DD-400



TOTAL WHITE

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-TW-400
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-TW-400



TOTAL DARK

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-TD-400
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3--400



WHITE OAK

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-WO-400
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-WO-400



DARK WALNUT

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-DN-400
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-DN-400

ROGALLA


DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01
 info@rogalla.ch - rogalla.ch

Vorbereitungen zur Installation

- 1 - Kaltwasseranschluss
- 2 - Flexibler Wasserschlauch
- 3 - Wasserfilter (optional)
- 4 - Abwasserschlauch
- 5 - Abwasser Siphon
- 6 - Stromversorgungskabel
- 7 - EIN / AUS Schalter

A - Öffnen auf dem Unterstützungsplan
B - Raum unter dem Unterstützungsplan

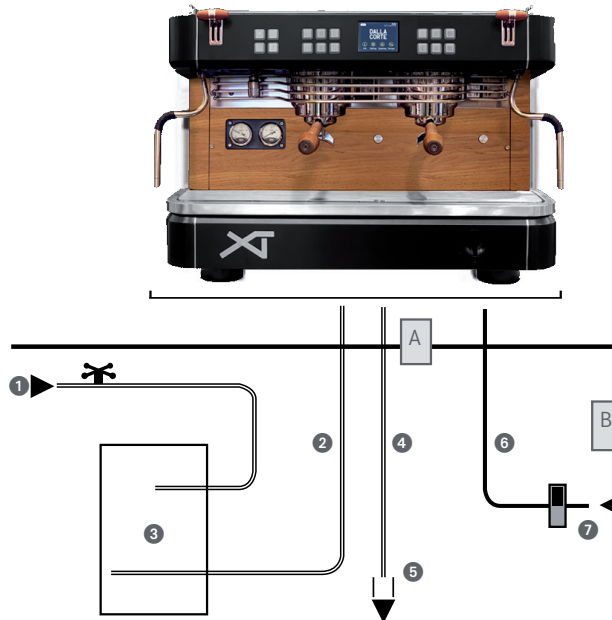

Elektroanschluss

Die Dalla Corte Maschinen erfordern eine Steckdose T25 die aber nach der Installation, also auch während des Betriebes erreichbar sein muss.

Wasseranschlüsse

Alle Anschlüsse haben 3/8" Gewinde. Um den Britafilter zu Installieren genügt ein solcher Anschluss, der aber mit einem gut zugänglichen Absperrhahn versehen sein sollte. Der Minimum- Leitungsdruck sollte 2.5 Bar betragen.

Abwasseranschluss

Den flexiblen Abwasserschlauch am Anschluss des Wasserablaufbleches der Maschine befestigen, das andere Ende in das Abwasserrohr einführen. Wichtig ist, das Gefälle des Abwasserschlauches sicherzustellen, dass ein ungehinderter Ablauf möglich ist. Dies geht am Besten mit einem siphonierten (Trichter) Ablauf.



ROGALLA
DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01
info@rogalla.ch - rogalla.ch