

# XT CLASSIC



**XT** Der Name vereinigt Präzision, Konsistenz und Kreativität, etwas das die Möglichkeiten schier unendlich werden lässt. Die XT Classic bietet die Möglichkeit pro Brühgruppe bis zu sechs unterschiedliche Rezepte zu hinterlegen. Mit der patentierte Multiboiler-Technologie kann jede Brühgruppe auf 0,1° C präzise eingestellt werden.

**EFFIZIENZ** 54mm oder 58mm Siebträger für die optimale Extraktion. Ergonomische Siebträger und Dampfgriffe sorgen für optimierte Arbeitsabläufe.

**XTREME TEMPERATURE** Die neue XT Temperatursteuerung stellt sicher, dass genau die Menge an Energie verwendet wird, um die Temperatur vor und während der Extraktion immer exakt und konstant beizubehalten.

**NACHHALTIGKEIT** Bleifreie Legierung: alle wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen sind voll recyclebar.

**STILVOLL** Verschiedene Stile für unterschiedliche Persönlichkeiten. Neben den Mattversionen schwarz oder weiss gibt es zwei Holzarten um die XT Classic zu personalisieren.

Abmessungen (b x h x t)	940x525x510 mm
Gewicht	88 kg
Max. Stromaufnahme	6,3 kw
Anschlusswerte	400 V 3N
Boilerkapazität	13 l
Volumen der Brühgruppe	0,5 l
Low power system (LPS)	inbegriffen
Timer	inbegriffen
Frontbeleuchtung	inbegriffen

**DALLA  
CORTE**  
*Make it  
Better*

## Optionen

**GCS** (grinder-control-system) - In Verbindung mit einer DC TWO oder DC One Mühle  
**MCS** (milk-control-system) - Ein spezieller MCS-Dampfarm wird benötigt  
**OCS** (online-control-system) - In Verbindung mit einem LAN-Modul  
**Multigrinder kit** - Anschluss von 2 DC One Mühlen möglich  
**Cool touch** - Dampfarme



### DYNAMIC WHITE

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-DW-400  
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-DW-400



### DYNAMIC DARK

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-DD-400  
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-DD-400



### TOTAL WHITE

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-TW-400  
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-TW-400



### TOTAL DARK

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-TD-400  
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3--400



### WHITE OAK

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-WO-400  
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-WO-400



### DARK WALNUT

2 gruppig 1-MC-DCPROXT-2-DN-400  
 3 gruppig 1-MC-DCPROXT-3-DN-400

# ROGALLA


DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01  
 info@rogalla.ch - rogalla.ch

# Vorbereitungen zur Installation

- 1 - Kaltwasseranschluss
- 2 - Flexibler Wasserschlauch
- 3 - Wasserfilter (optional)
- 4 - Abwasserschlauch
- 5 - Abwasser Siphon
- 6 - Stromversorgungskabel
- 7 - EIN / AUS Schalter

A - Öffnen auf dem Unterstützungsplan  
B - Raum unter dem Unterstützungsplan

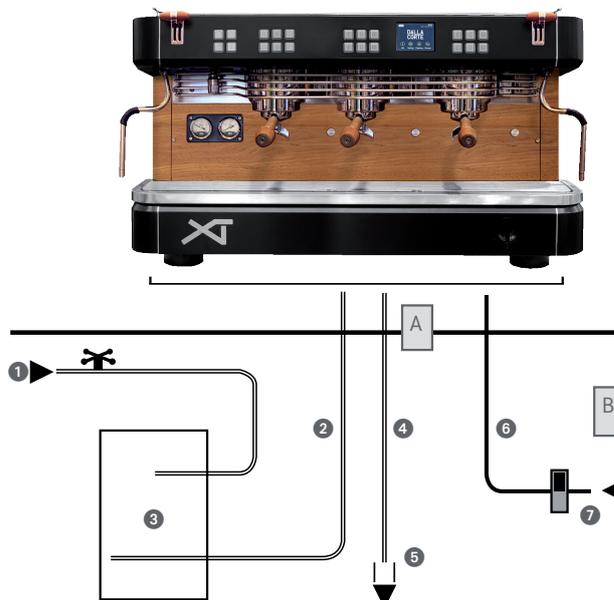

## Elektroanschluss


Die Dalla Corte Maschinen erfordern eine Steckdose T25 die aber nach der Installation, also auch während des Betriebes erreichbar sein muss.

## Wasseranschlüsse

Alle Anschlüsse haben 3/8" Gewinde. Um den Brita-Filter zu installieren genügt ein solcher Anschluss, der aber mit einem gut zugänglichen Absperrhahn versehen sein sollte. Der Minimum- Leitungsdruck sollte 2.5 Bar betragen.

## Abwasseranschluss

Den flexiblen Abwasserschlauch am Anschluss des Wasserablaufbleches der Maschine befestigen, das andere Ende in das Abwasserrohr einführen. Wichtig ist, das Gefälle des Abwasserschlauches sicherzustellen, dass ein ungehinderter Ablauf möglich ist. Dies geht am Besten mit einem siphonierten (Trichter) Ablauf.

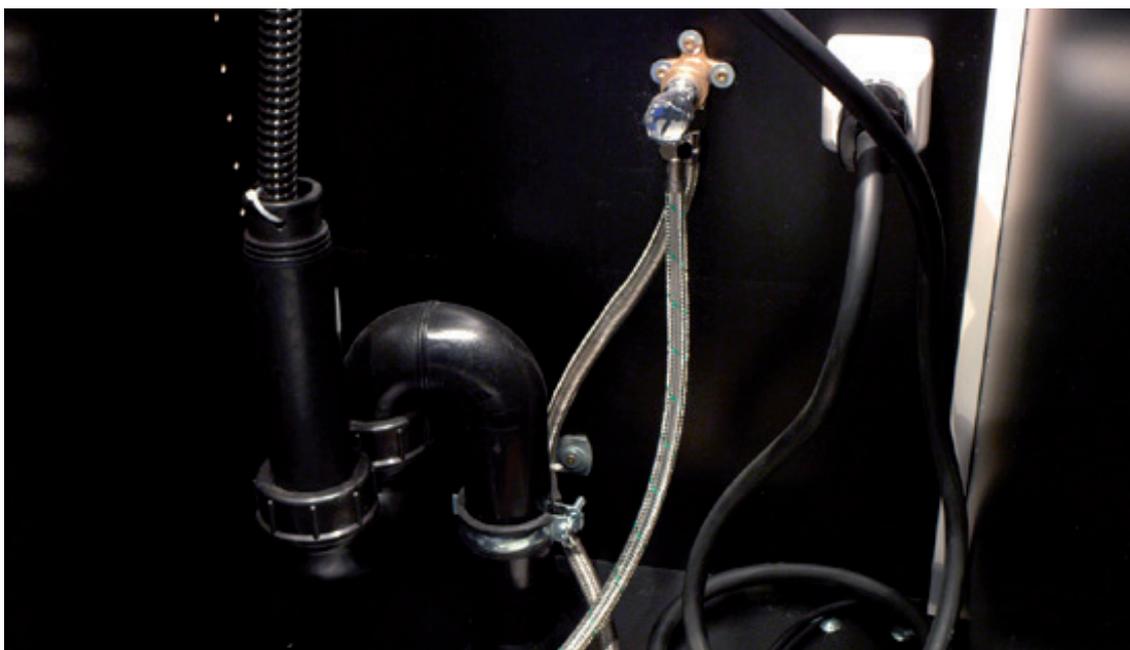

# ROGALLA

DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01  
info@rogalla.ch - rogalla.ch