

EVO 2



INNOVATION Die Evo2 ist unser Klassiker schlechthin, welcher beste Qualität für jedes individuelle Kaffeekonzept liefert. Mit der patentierte Multiboiler-Technologie kann jede Brühgruppe auf 0,1° C präzise eingestellt werden.

KONTINUITÄT, STIL Wieder einmal setzt Dalla Corte mit der Technologie der neuesten Generation Massstäbe für den gesamten Markt und charakterisiert gleichzeitig die Evo2: Eine Errungenschaft in der Branche, geschätzt von Baristi und Kaffeeliebhabern auf der ganzen Welt.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT 54 mm Siebträger, ergonomische Siebträger und Dampfgriffe sorgen für optimierte Arbeitsabläufe.

NACHHALTIGKEIT Bleifreie Legierung: alle wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen sind voll recyclebar.

BLACKBOARD EDITION Gestalten Sie Ihre eigene Maschine und geben Sie ihr einen persönlichen Touch durch Beschriften und Bemalen mit Kreide.

Abmessungen (b x h x t)	940x510x525 mm
Gewicht	83 kg
Max. Strohmaufnahme	6,2 kw
Anschlusswerte	400 Volt 3N - 50/60 Hz
Boilerkapazität	13 l
Volumen der Brühgruppe	0,5 l
Low power system (LPS)	inbegriffen
Timer	inbegriffen

**DALLA
CORTE**
*Make it
Better*

EVO 2

Optionen

GCS (grinder-control-system) - In Verbindung mit einer DC TWO oder DC One Mühle
MCS (milk-control-system) - Ein spezieller MCS-Dampfarm wird benötigt



ARCTIC WHITE

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-W-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-W-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-W-400



NEBULA BLACK

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-N-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-N-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-N-400



QUARTZ GREY (Sonderlackierung mit Preisaufschlag)

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-Q-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-Q-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-Q-400



SPARKLING RED (Sonderlackierung mit Preisaufschlag)

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-R-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-R-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-R-400



BLACKBOARD (Sonderlackierung mit Preisaufschlag)

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-BB-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-BB-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-BB-400

ROGALLA


DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01
info@rogalla.ch - rogalla.ch

Vorbereitungen zur Installation

- 1 - Kaltwasseranschluss
- 2 - Flexibler Wasserschlauch
- 3 - Wasserfilter (optional)
- 4 - Abwasserschlauch
- 5 - Abwasser Siphon
- 6 - Stromversorgungskabel
- 7 - EIN / AUS Schalter

A - Öffnen auf dem Unterstützungsplan
B - Raum unter dem Unterstützungsplan

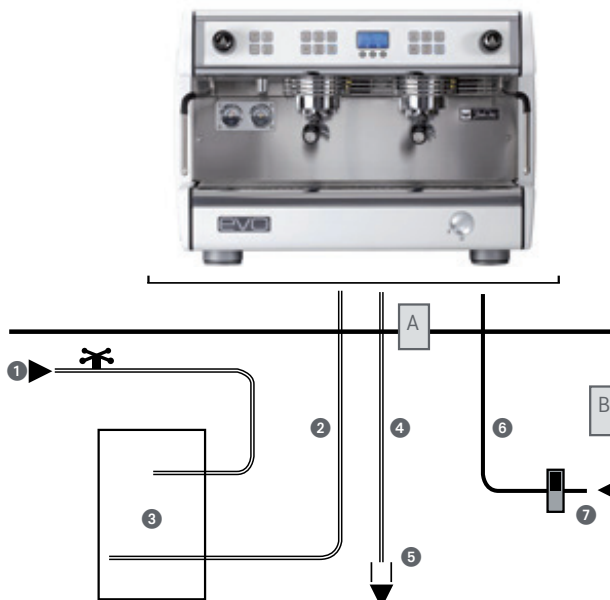

Elektroanschluss

Die Dalla Corte Maschinen erfordern eine Steckdose T25 die aber nach der Installation, also auch während des Betriebes erreichbar sein muss.

Wasseranschlüsse

Alle Anschlüsse haben 3/8" Gewinde. Um den Brita-Filter zu installieren genügt ein solcher Anschluss, der aber mit einem gut zugänglichen Absperrhahn versehen sein sollte. Der Minimum- Leitungsdruck sollte 2.5 Bar betragen.

Abwasseranschluss

Den flexiblen Abwasserschlauch am Anschluss des Wasserablaufbleches der Maschine befestigen, das andere Ende in das Abwasserrohr einführen. Wichtig ist, das Gefälle des Abwasserschlauches sicherzustellen, dass ein ungehinderter Ablauf möglich ist. Dies geht am Besten mit einem siphonierten (Trichter) Ablauf.



ROGALLA
DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01
info@rogalla.ch - rogalla.ch