

# EVO 2



**INNOVATION** Die Evo2 ist unser Klassiker schlechthin, welcher beste Qualität für jedes individuelle Kaffeekonzept liefert. Mit der patentierte Multiboiler-Technologie kann jede Brühgruppe auf 0,1° C präzise eingestellt werden.

**KONTINUITÄT, STIL** Wieder einmal setzt Dalla Corte mit der Technologie der neuesten Generation Massstäbe für den gesamten Markt und charakterisiert gleichzeitig die Evo2: Eine Errungenschaft in der Branche, geschätzt von Baristi und Kaffeeliebhabern auf der ganzen Welt.

**BEDIENERFREUNDLICHKEIT** 54 mm Siebträger, ergonomische Siebträger und Dampfgriffe sorgen für optimierte Arbeitsabläufe.

**NACHHALTIGKEIT** Bleifreie Legierung: alle wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen sind voll recyclebar.

**BLACKBOARD EDITION** Gestalten Sie Ihre eigene Maschine und geben Sie ihr einen persönlichen Touch durch Beschriften und Bemalen mit Kreide.

Abmessungen (b x h x t)	1150x510x525 mm
Gewicht	100 kg
Max. Stromaufnahme	7,0 kw
Anschlusswerte	400 Volt 3N - 50/60 Hz
Boilerkapazität	13 l
Volumen der Brühgruppe	0,5 l
Low power system (LPS)	inbegriffen
Timer	inbegriffen

**DALLA  
CORTE**  
*Make it  
Better*

# EVO 2

## Optionen

**GCS** (grinder-control-system) - In Verbindung mit einer DC TWO oder DC One Mühle  
**MCS** (milk-control-system) - Ein spezieller MCS-Dampfarm wird benötigt



### ARCTIC WHITE

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-W-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-W-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-W-400



### NEBULA BLACK

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-N-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-N-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-N-400



### QUARTZ GREY (Sonderlackierung mit Preisaufschlag)

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-Q-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-Q-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-Q-400



### SPARKLING RED (Sonderlackierung mit Preisaufschlag)

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-R-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-R-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-R-400



### BLACKBOARD (Sonderlackierung mit Preisaufschlag)

2 gruppig	1-MC-EVODUE-2-BB-400
3 gruppig	1-MC-EVODUE-3-BB-400
4 gruppig	1-MC-EVODUE-4-BB-400

# ROGALLA


DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01  
info@rogalla.ch - rogalla.ch

# Vorbereitungen zur Installation

- 1 - Kaltwasseranschluss
- 2 - Flexibler Wasserschlauch
- 3 - Wasserfilter (optional)
- 4 - Abwasserschlauch
- 5 - Abwasser Siphon
- 6 - Stromversorgungskabel
- 7 - EIN / AUS Schalter

A - Öffnen auf dem Unterstützungsplan  
B - Raum unter dem Unterstützungsplan

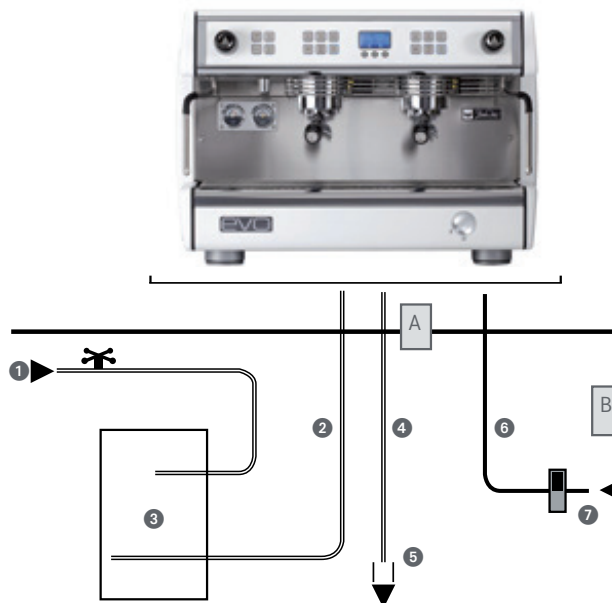

## Elektroanschluss


Die Dalla Corte Maschinen erfordern eine Steckdose T25 die aber nach der Installation, also auch während des Betriebes erreichbar sein muss.

## Wasseranschlüsse

Alle Anschlüsse haben 3/8" Gewinde. Um den Brita-Filter zu installieren genügt ein solcher Anschluss, der aber mit einem gut zugänglichen Absperrhahn versehen sein sollte. Der Minimum-Leitungsdruck sollte 2.5 Bar betragen.

## Abwasseranschluss

Den flexiblen Abwasserschlauch am Anschluss des Wasserablaufbleches der Maschine befestigen, das andere Ende in das Abwasserrohr einführen. Wichtig ist, das Gefälle des Abwasserschlauches sicherzustellen, dass ein ungehinderter Ablauf möglich ist. Dies geht am Besten mit einem siphonierten (Trichter) Ablauf.

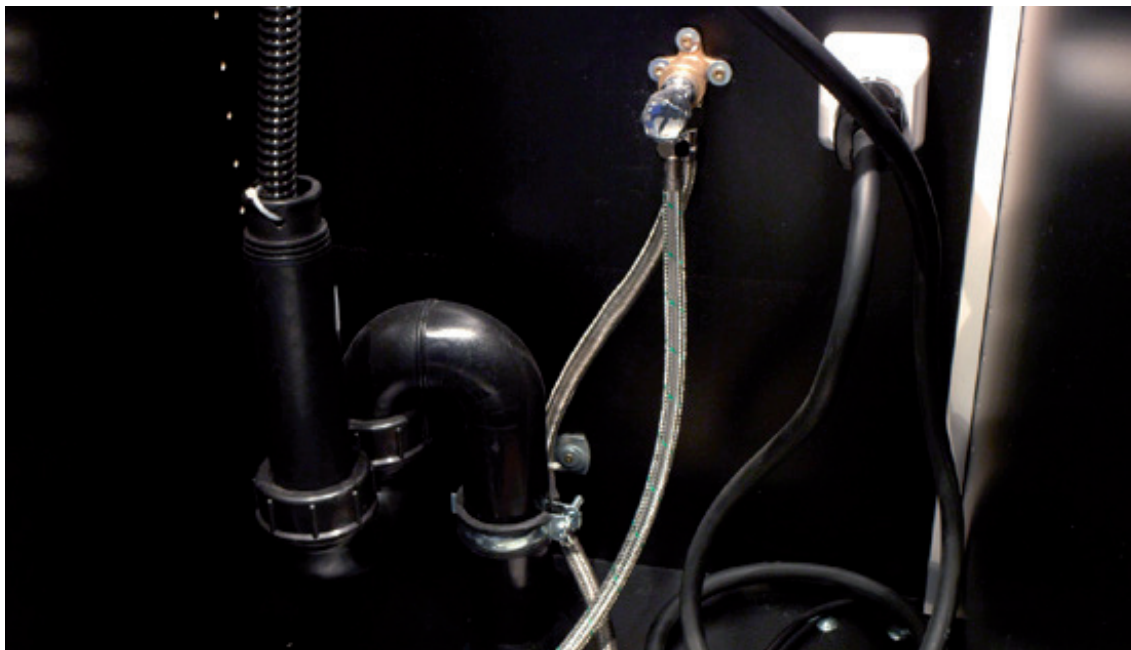

**ROGALLA**  
DALLA CORTE AG

+41 41 240 66 01  
info@rogalla.ch - rogalla.ch